



DAWELL CZ
INDUSTRIAL HEATING TOOLS



MADE IN
CZECH
REPUBLIC

MOBILNÍ INDUKČNÍ
A ODPOROVÉ OHŘEVY

CAR SERVICING | MAINTENANCE

KATALOG
04/**2021**

www.dawell.cz

DAWELLING IS YOUR FUTURE, NOT THE FLAME

OBSAH

O společnosti	2	Indukční ohřev DHI-2 DENT	7
Aplikace a použití indukce	3	Indukční ohřev DHI-44E LKW	8
Indukční ohřev DCI-12 PKW	4	Indukční ohřev DHI-120E LKW	9
Indukční ohřev DHI-15 PKW	5	Příslušenství	10-11
Indukční ohřev DHI-22 PKW	6		

O SPOLEČNOSTI

DAWELL CZ s.r.o.

Společnost **DAWELL CZ s.r.o.** byla založena v roce 2012 s víz vybudování vývojově-výrobní a exportní společnosti. Hlavní činností se tak v prvé řadě stal vývoj vlastních produktů v průmyslové oblasti mobilních odporových a indukčních ohřevů a jejich následná výroba a prodej po celém světě.


Vývoj mobilních odporových a indukčních ohřevů

Na základě průzkumu trhu provedeném v roce 2011 a 2012 a zkušenostech zaměstnanců **DAWELL CZ s.r.o.** z předchozích činností, se vedení rozhodlo vyvinout mobilní odporové ohřevy série DHM/DHC, které nebyly na trhu dostupné. Po zkušenostech s mobilními odporovými ohřevy, které přinesly nové vize a znalosti trhu, se vývojové oddělení pustilo do vývoje malých mobilních indukčních ohřevů DHI-15 určených pro autoservisy a dílny, a následně i do větších indukčních ohřevů řady DHI-44, DHI-45, DHI-100 a DHI-120 určených taktéž pro autoservisy, dílny, průmyslové a výrobní provozy.

Výrobní zázemí a vývojové pracoviště firmy DAWELL CZ s.r.o.

Prodej zařízení DHC a DHI předčil všechna očekávání. Pomohl vybudovat výrobní zázemí firmy **DAWELL CZ s.r.o.** v Třebíči a vývojové pracoviště v Brně. Vývojové pracoviště je zaměřeno na kompletní vývoj nových zařízení pro vlastní produkci s úzkou vazbou na výrobní a obchodní oddělení v Třebíči. Nové obchodní a vývojové zkušenosti nám ukázaly zajímavý potenciál trhu s mobilními ohřevy, který hodlá **TEAM DAWELL CZ** dále rozvíjet.

- 8 let na trhu
- 15 základních typů ohřevů
- Přes 40.000 vyrobených ohřevů
- 45 exportních destinací
- 30 profesionálů ve firemním teamu
- 1.200m² výrobní plochy
- Široký sortiment příslušenství
- Rychlý a spolehlivý servis

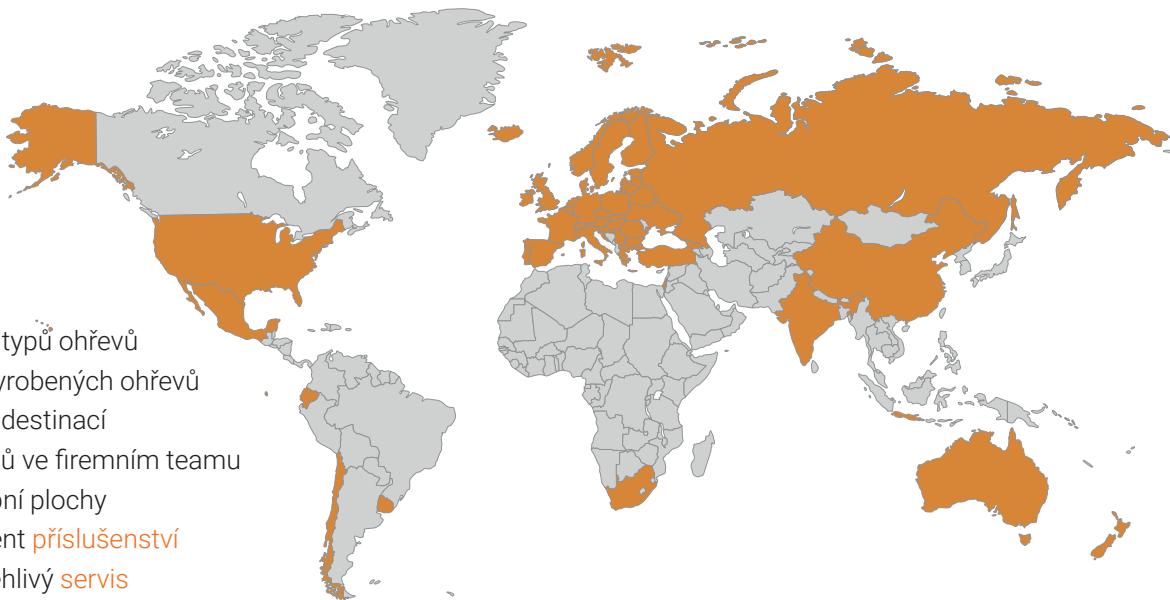

Výrobní a obchodní prostory DAWELL

1200m²



INDUKCE DAWELL

EFEKTIVNÍ A EKONOMICKÁ NÁHRADA OHŘEVU PLAMENEM

VYVINUTO PRO

- AUTOSERVISY A ÚDRŽBY
- DOPRAVNÍ PODNIKY
- OPRAVNY KAMIÓNŮ, ZEMĚDĚLSKÉ A STAVEBNÍ TECHNIKY
- KOVOVÝROBY A SVÁRECÍ DÍLNY
- PRŮMYSLOVÉ A VÝROBNÍ PROVOZY
- MĚKKÉ A TVRDÉ PÁJENÍ
- AUTOMATIZOVANÁ A ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ
- STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE
- LETECKÝ A LODNÍ PRŮMYSL
- MONTÁŽNÍ, SERVISNÍ A INSTALAČNÍ PRÁCE
- SNAZNÉ A RYCHLÉ POUŽITÍ

YouTube
Sledujte náš youtube kanál



INDUKČNÍ OHŘEV DCI-12 PKW

KOMPAKTNÍ PŘENOSNÝ OHŘEV PRO AUTOSERVISY A ÚDRŽBY

INDUKČNÍ OHŘEV DCI-12 v kompaktním provedení je určen pro rychlý, účinný a bezpečný ohřev kovových částí zejména šroubových spojů, matic, částí karoserií a spojovacích hřídelí osobních automobilů atd. Nahrazuje ohřev autogenním a propanbutanovým plamenem. Uplatní se v provozech, kde je nutná rychlosť, flexibilita a kde hrozí nebezpečí poškození ohřívaných částí otevřeným plamenem (čalounění, lakování, pryžové manžety, elektroinstalace atd.).



VÝHODY

- Mobilita – hmotnost 2 kg a rozměry malé akuvrtačky.
- Flexibilita a jednoduchost použití - napájení 1x 230 V. Stačí připojit k síti, stisknout tlačítko a začít ohřívat (**plug and play**)!
- Výkon 1,2kW/1,8kVA, vysoký zatěžovatel, rychlý ohřev.
- Snadná manipulace a přístup díky malým rozměrům. Ohřev specifického místa.
- Ergonomický a zdařilý design.
- Vysoký stupeň bezpečnosti – absence tlakových Lahví a otevřeného plamene. Nehrozí poškození plastových částí automobilu, elektroinstalace, čalounění a laku. Indukční ohřev minimalizuje zranění obsluhy a výrazně snižuje nebezpečí požáru.

IDEÁLNÍ NÁSTROJ PRO KAŽDOU DÍLNU

- Usnadňuje demontáž zarezlých šroubů, starých dílů, dále je určen pro ohřev výfukového potrubí, šroubů, matic, ložisek, ohřev nástrojů před kalením, lepením, pájením, vhodný i k rozmrazování.
- Nízké provozní náklady, bez nutnosti školit obsluhující personál na práci s autogenem a propanbutanovými hořáky.
- Jednoduchost a rychlosť použití – nenáročná obsluha, rychlá příprava.
- Použití v autoorpavnách a údržbě.

VYBAVENÍ

- Plastový kufr a základní praktická sada cívek.
- Ochrana proti přehřátí a přetížení zdroje a zkratu cívky.
- Procesorové řízení optimalizující proces ohřevu.
- LED osvětlení prostoru před indukční cívka.
- Široký sortiment **DAWELL** příslušenství.

DAWELLING
EKOLOGICKÝ,
EKONOMICKÝ
A BEZPEČNÝ
OHŘEV



ZÁKLADNÍ SET
(obj. č. 05-200-01):
DCI-12 PKW, FLEXI, PAD,
19 mm, 26 mm

50 Hz	AM	KW / KVA	Freq. kHz	Ventilátor	IP	mm	kg	m
230V 1x	8	1,2 / 1,8	40-60	OK	20	375x65x85	2	2

INDUKČNÍ OHŘEV DHI-15 PKW

PŘENOSNÝ OHŘEV PRO AUTOSERVISY

INDUKČNÍ OHŘEV DHI-15 je určen pro rychlý a bezpečný ohřev kovových částí osobních automobilů, zemědělské techniky, autobusů atd. Nahrazuje ohřev autogenním a propanbutanovým plamenem. Uplatní se v provozech, kde je nutná rychlosť, flexibilita a kde hrozí nebezpečí poškození okolo ohřívaných částí otevřeným plamenem (čalounění, lak, pryžové manžety, elektroinstalace atd.).

IDEÁLNÍ NÁSTROJ PRO KAŽDOU DÍLNU

- Usnadňuje demontáž zarezlých šroubů, starých dílů, pro ohřev výfukového potrubí, šroubů, matic, ložisek, ohřev nástrojů před kalením, lepením, pájením, vhodný i k rozmrázování.
- Nízké provozní náklady, bez nutnosti školit obsluhující personál na práci s autogem a propanbutanovými hořáky.
- Jednoduchost a rychlosť použití – nenáročná obsluha, rychlá příprava.
- Použití v automobilovém, železničním, lodním průmyslu, kovovýroba, údržba.
- Bezpečnost – absence plamene.

VÝHODY

- Mobilita – hmotnost 4,5 kg a rozměry malé svářečky.
- Výkon 1,5kW/3,2kVA, vysoký zatěžovatel - rychlosť ohřevu.
- Snadná manipulace a přístup - propojovací kabel cívky 70 cm s držadlem a ramenní popruh.
- Flexibilita a jednoduchost použití - napájení 1x 230 V. Stačí připojit k síti, stisknout tlačítko a začít ohřívat (**plug and play!**)!
- Ekologický, ekonomický a bezpečný provoz s velmi nízkou hladinou hluku.

VYBAVENÍ

- Plastový kufr a základní praktická sada cívek.
- Široký sortiment **DAWELL** příslušenství.
- Automatické nastavení resonanční frekvence.
- Procesorové řízení.
- Alarm přetížení, alarm zkratu cívky.
- Konstrukce odolná proti zkratu a přerušení obvodu.
- Robustní konstrukce za použití IGBT tranzistorů.



ZÁKLADNÍ SET
(obj. č. 05-001-01):
DHI-15 PKW, FLEXI, PAD,
19 mm, 26 mm

			Freq. kHz	Ventilátor	IP					
50 Hz			kW / kVA	25-60	OK	20	200x140x75	4,5	3	0,7

INDUKČNÍ OHŘEV DHI-22 PKW

PŘENOSNÝ A VÝKONNÝ OHŘEV PRO AUTOSERVISY A ÚDRŽBY

INDUKČNÍ OHŘEV DHI-22 je určen pro rychlý, účinný a bezpečný ohřev kovových částí osobních automobilů, zemědělské techniky, autobusů, dodávek, kamionů atd. Efektivně a bezpečně nahrazuje ohřev autogenním a propanbutanovým plamenem. Uplatní se v provozech, kde je nutná rychlosť, flexibilita a kde hrozí nebezpečí poškození okolí ohřívaných částí otevřeným plamenem (čalounění, lakování, pryžové manžety, elektroinstalace atd.).

PŘIPRAVUJEME
DO NABÍDKY



VYBAVENÍ

- Plastový kufr a základní praktická sada cívek.
- Ochrana proti přehřátí a přetížení zdroje a zkratu cívky.
- Procesorové řízení optimalizující proces ohřevu.
- LED osvětlení prostoru před indukční cívou.
- Dostupnost širokého sortimentu DAWELL příslušenství.




ZÁKLADNÍ SET
(obj. č. 05-300-01)
DHI-22 PKW, FLEXI, PAD,
19 mm, 26 mm

IDEÁLNÍ NÁSTROJ PRO KAŽDOU DÍLNU

- Usnadňuje demontáž zarezlých, nebo lepených šroubových spojů, starých dílů aut a konstrukcí, dále je určen pro ohřev výfukového potrubí, šroubů, matic, ložisek, ohřev nástrojů před kalením, lepením, pájením, vhodný i k rozmrzavání.
- Nízké provozní náklady, bez nutnosti školit obsluhující personál na práci s autogenem a propanbutanovými hořáky.
- Jednoduchost a rychlosť použití – nenáročná obsluha, rychlá příprava.
- Ideální pro použití v automobilovém, železničním, lodním průmyslu, v zemědělství, kovovýrobě, průmyslu a obecně v údržbě.

VÝHODY

- Výkon 2,2kW/3,8kVA, vysoký zatěžovatel a vysoká rychlosť ohřevu.
- Mobilita – hmotnost 4,2 kg. Rozměry malé svářečky.
- Snadná manipulace a přístup - propojovací kabel cívky 120 cm, malé a ergonomické držadlo, ramenní popruh. Ohřev specifického místa.
- Flexibilita a jednoduchost použití - napájení 1x 230 V. Stačí připojit k síti, stisknut tlačítko a začít ohřívat (**plug and play**)!
- Ergonomický a zdařilý design.
- Vysoký stupeň bezpečnosti – absence tlakových lahví a otevřeného plamene. Nehrozí poškození plastových částí automobilu, elektroinstalace, čalounění a laku. Indukční ohřev minimalizuje zranění obsluhy a výrazně snižuje nebezpečí požáru.
- Ekologický a ekonomický provoz s velmi nízkou hladinou hluku.**

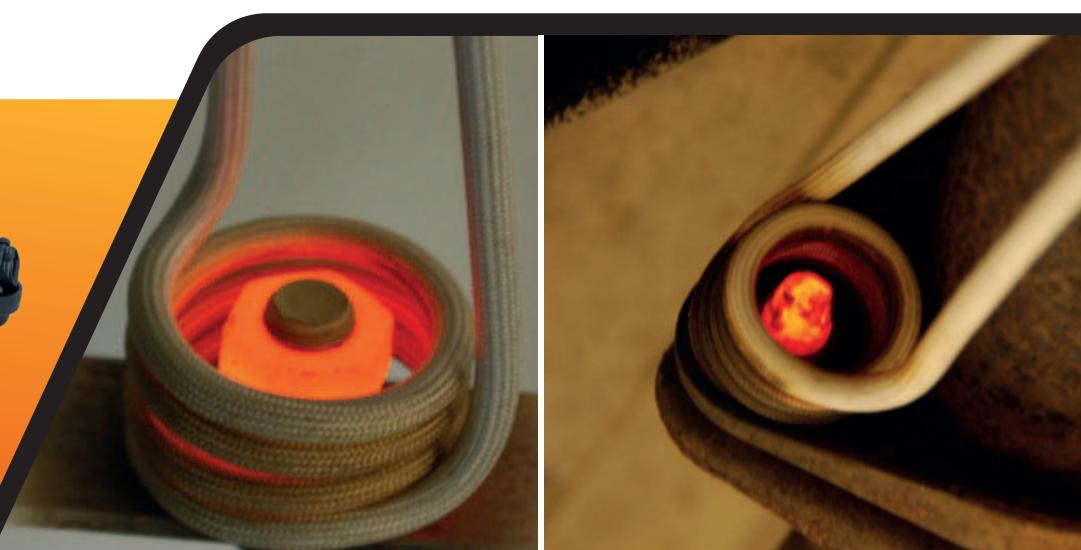

50 Hz	AM	kW / kVA	Freq. kHz	Ventilátor	IP	mm	kg	m	M
230Vx1	10	2,2 / 3,8	25-60	OK	20	220x150x95	4,2	3	1,2

INDUKČNÍ OHŘEV DHI-2 DENT

RYCHLÝ A BEZPEČNÝ OHŘEV KAROSERIÍ V AUTOSERVISECH

Přenosný, precizní a malý indukční ohřev určený pro autoservisy a autodílny. Umožňuje rychlý a účinný ohřev kovových dílů a karoserií automobilů. **DHI-2 DENT** má regulaci výkonu a nastavení časového intervalu ohřevu. Výborný pomocník při opravách drobných a jemných prohlubní, při poškození na karoseriích vozidel a dalších aplikacích.

IDEÁLNÍ NÁSTROJ PRO OPRAVU KAROSERIÍ

- Použití zejména na rychlý a účinný lokální ohřev kovových částí karoserií vozidel.
- Vyrovnavání důlků po krupobití bez poškození laku karoserie.
- **Cívka PDR**
Lokální ohřev velkých ploch (kapoty, střechy) pro snížení prutnosti materiálu karoserií po užití klasické PDR metody při vyrovnavání důlků.
- **Cívka DEEP FIELD**
Rovnoměrný ohřev větší plochy za účelem vypnutí karoserie nebo sundání samolepek.
- **Cívka POWER**
Ohřev spojů lepených dílů karoserií.

VLASTNOSTI

- Jednoduché nastavení parametrů a bezpečné použití.
- Časové úspory plynoucí z použití technologie indukce.
- Pohodlnost a rychlosť použití.

FUNKCE

- Plynulé nastavení výkonu.
- Nastavení času ohřevu.
- Multifunkční display.
- Konektor dálkového ovládání.



ZÁKLADNÍ SET
(obj. č. 08-005):
DHI-2 DENT,
plastový kufr,
propojovací kabel,
cívka PDR



**SET DVOU SPECIÁLNÍCH
A PRECIZNÍCH
INDUKČNÍCH
OHŘEVŮ ZA
CENU JEDNOHO
MULTIFUNKČNÍHO
STROJE.**

Autodílenský set
indukčních ohřevů
(obj. č. 05-100)

DHI-2 DENT
jemnost a preciznost

DHI-15 PKW
rychlosť a výkon ohřevu



			Freq. kHz		IP				
50 Hz									
230V 1x	8	0,9 / 1,5	40-100	OK	23	230x105x100	1,6	2	0,9

sales@dawell.cz

INDUKČNÍ OHŘEV DHI-44E LKW

PŘENOSNÝ, RYCHLÝ A BEZPEČNÝ OHŘEV V AUTOSERVICECH

INDUKČNÍ OHŘEV DHI-44E LKW je přenosný vodou chlazený indukční ohřev vybaven dvoumetrovým indukčním hořákem s možností výměnných nástavců fokusačních indukčních cívek. Přístroj je určen pro ohřev feromagnetických a vodivých materiálů. Díky kompaktní a lehké konstrukci, vysokému výkonu a jednoduchosti použití je vhodný jako vybavení dílen, autoservisů, údržeb a obecně pro opravárenský průmysl.



ZÁKLADNÍ SET (obj. č. 07-003):

DHI-44E LKW
Boční fokusační cívka
Chladící kapalina 2,5 l

PODPOROVANÉ TECHNOLOGIE

- DHS3, BIPT, DIPA, QST, ACMS, DFU

VÝHODY

- Mobilita – hmotnost 11,5 kg včetně vodního chlazení.
- Výkon 3,7kW/4kVA, vysoký zatěžovatel.
- Snadné použití – hořák 2 m délky.
- Flexibilita a jednoduchost použití.
- Ohřev hluboko uložených a špatně dostupných šroubů hliníkových disků pomocí úzké Car Nut Coil.

IDEÁLNÍ NÁSTROJ PRO OPRAVÁRENSKÝ PRŮMYSL



- Usnadňuje demontáž zarezlých šroubů, starých dílů, pro ohřev výfukového potrubí, šroubů, matic, ložisek, ohřev nástrojů před kalením, lepením, pájením, vhodný i k rozmrazování.
- Nízké náklady, bez nutnosti školit obsluhující personál na práci s autogenem a PB hořáky.
- Použití v automobilovém, železničním, lodním průmyslu, ve výrobě, strojírenství, v dílnách, autoservisech, v topení, instalatérství, údržbě...
- Bezpečnost – absence plamene.

VYBAVENÍ

- Přehledný displej s možností zobrazení až 7 parametrů.
- Vodní chlazení indukčních cívek.
- Plynulá regulace výkonu 10-100 %.
- Funkce časovače a továrního nastavení.
- USB připojení pro software update.
- Režim konstantní výkon ohřevu CP.
- LED osvětlení okolí cívky.
- Dostupnost širokého sortimentu **DAWELL** příslušenství.

Zkratky použitých technologií DHI-44E a 120E

DHS3	Dawell Heating Control System 3
BIPT	Boost Induction Power Technology
DIPA	Dynamic Induction Power Adjust
QST	Quiet Cooling Technology
ACMS	Automatic Check And Monitor System
DFU	Device Firmware Update

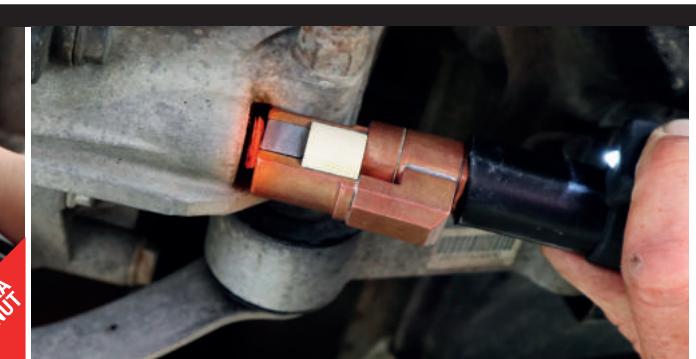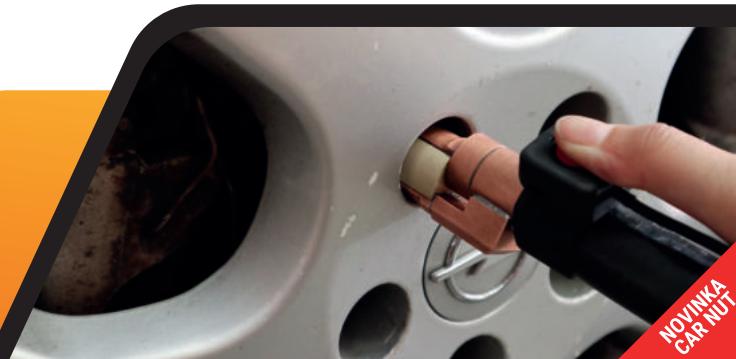

50 Hz	AM	kW / kVA	Freq. kHz	Ventilátor	IP	mm	kg	m	M
230V 1x	16	3,7 / 4	18-60	OK	22	240x200x440	11,5	3	2

INDUKČNÍ OHŘEV DHI-120E LKW

MOBILNÍ A BEZPEČNÝ OHŘEV PRO AUTOMOBILOVÝ A SVÁŘECÍ PRŮMYSL

INDUKČNÍ OHŘEV DHI-120E LKW je mobilní, vodou chlazený indukční ohřev vybaven 4 metrovým indukčním hořákem s možností výměnných indukčních nástavců. Přístroj je určen pro ohřev feromagnetických a vodivých materiálů. Díky kompaktní konstrukci, vysokému výkonu, všeobecnému využití a regulaci výkonu je vhodný pro různorodé aplikace zejména v autoservisech, opravných nákladních vozů a zemědělských strojů, výrobních provozech, svářecích dílnách a dalších odvětvích průmyslu.

IDEÁLNÍ NÁSTROJ PRO KAŽDOU DÍLNU

- Ohřev zarezlých šroubů a matic, rovnání rámů nákladních aut.
- Ohřev před kalením, rovnání, ohýbání, kování trubek, kulatin a profilů.
- Nízké provozní náklady, bez nutnosti školit obsluhující personál na práci s autogenem a propanbutanovými hořáky.
- Jednoduchost a rychlosť použití – nenáročná obsluha, rychlý proces ohřevu.
- Bezpečnost a ekologičnost - absence plamene
- Použití v automobilovém, železničním, leteckém, lodním a průmyslu obecně, kovovýrobě, údržbě...

VÝHODY

- Mobilita – hmotnost 58kg včetně vodního chlazení .
- Náhrada autogenu (ohřevu plamenem).
- Velmi tichý chod.
- Výkon 10kW/12kVA, vysoký zatěžovatel.
- Snadné použití – hořák 4m délky.
- Flexibilita a jednoduchost použití.
- Odolná a velká kolečka.

VYBAVENÍ

- Přehledný displej.
- Vodní chlazení indukčních cívek.
- Režim konstantní výkon ohřevu CP.
- Skaková regulace 8 hladin.
- USB připojení pro software update.
- LED osvětlení cívky.
- Dostupnost širokého sortimentu **DAWELL** příslušenství.




ZÁKLADNÍ SET

DHI-120E LKW (obj. č. 09-005-01)
Fokusacní cívka kruhová
Chladící kapalina 10 l

PODPOROVANÉ TECHNOLOGIE

DHS3, BIPT, DIPA, QST, ACMS, DFU

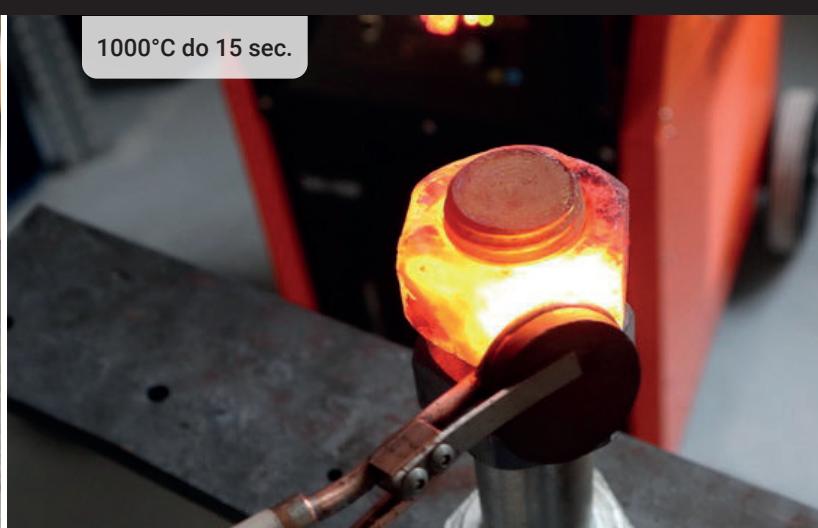

50 Hz	3x16	kW / kVA	Freq. kHz	Ventilátor	IP	mm	kg	m	M
3x400V	3x16	10 / 12	18 - 45	OK	21	400x760x700	58	5	4

sales@dawell.cz

PŘÍSLUŠENSTVÍ

INDUKTORY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO DCI-12 PKW, DHI-15 PKW A DHI-22 PKW



Typ cívky	15/220 mm	19/220 mm	23/220 mm	26/220 mm	32/220 mm	38/220 mm	45/220 mm
čelní bílá	80-101-01	80-102-01	80-104-01	80-105-01	80-106-01	80-107-01	80-108-01
boční bílá	80-151-01	80-152-01	80-154-01	80-155-01	80-156-01	80-157-01	80-158-01

Čelní cívky 15-45 mm / Boční cívky 15-45 mm (viz. tabulka). Možnost objednání cívek v černé barvě.



Cívka FLEXI keramická
(obj. č. 80-257-01)




Cívka FLEXI
bílá (obj. č. 80-253-01)
černá (obj. č. 80-263-01)



Cívka WIRE
bílá (obj. č. 80-121-01)
černá (obj. č. 80-131-01)




Cívka PAD radius
bílá (obj. č. 80-204-04)
černá (80-213-01)

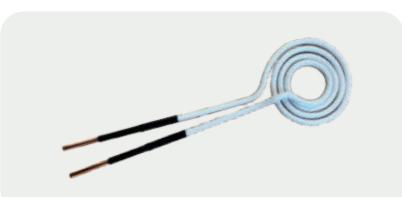

Cívka PAD removal
bílá (obj. č. 80-202-01)
černá (obj. č. 80-212-01)



Cívka fokusační
(obj. č. 80-251-01)

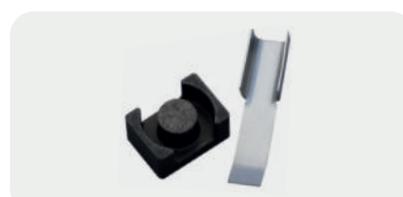

Náhradní jádro cívky
(obj. č. 50-005)



Set cívek EASY přímé
bílá (obj. č. 80-171-01)
černá (obj. č. 80-181-01)



Set cívek EASY boční
bílá (obj. č. 80-172-01)
černá (obj. č. 80-182-01)



Set cívek MAX přímé
bílá (obj. č. 80-187-01)
černá (obj. č. 80-188-01)

INDUKTORY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO DHI-2 DENT



Cívka PDR
(obj. č. 08-101)



Cívka POWER
(obj. č. 08-102)




Cívka DEEP FIELD
(obj. č. 08-103)



Propojovací kabel
(obj. č. 08-100)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

INDUKTORY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO DHI-44E LKW



Cívka „Car Nut“
(obj. č. 07-108)



Fokusační cívka boční
(obj. č. 07-103)



Fokusační cívka šíkmá
(obj. č. 07-102)



Fokusační cívka přímá
(obj. č. 07-104)




Prodloužení rukojeti
(obj. č. 07-101)



Fokusační cívka kruhová
vč. redukce
(obj. č. 07-110)



Redukce
kruhových cívek
(obj. č. 07-105)



Cívka
jednozávitová

Název	Obj. číslo
Cívka 1Z průměr 20 mm	81-001-01
Cívka 1Z průměr 26 mm	81-002-01
Cívka 1Z průměr 32 mm	81-003-01
Cívka 1Z průměr 38 mm	81-004-01
Cívka 1Z průměr 40 mm	81-006-01
Cívka 1Z průměr 45 mm	81-005-01
Cívka 1Z průměr 53 mm	81-009-01



Vozík
(obj. č. 07-400-01)



Chladící kapalina
10 l (obj. č. 09-201-01)



Chladící kapalina
3 l (obj. č. 91-003)

INDUKTORY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO DHI-120E LKW



Fokusační cívka kruhová
(obj. č. 09-102-01)



Fokusační cívka
kruhová čelní
(obj. č. 09-117-01)



Cívka „U“ 14 mm
(obj. č. 09-115-01)



Kruhová cívka
dvou závitová
22 mm (09-111-01)



Kruhová cívka jednozávitová
22 mm (09-103-01)
28 mm (09-104-01)
34 mm (09-105-01)
40 mm (09-106-01)
47 mm (09-107-01)
57 mm (09-108-01)

POUŽITÉ SYMBOLY A ZKRATKY - Symboly technických dat



Frekvence
napětí sítě



Jištění



Indukční
výkon




Pracovní
frekvence



Ventilátor



Krytí



Rozměry
mm



Váha



Délka
siťového
kabelu



Délka
indukčního
kabelu



Náhradní feritové jádro
(obj. č. 09-200-01)

SORTIMENT MOBILNÍCH DÍLENSKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH OHŘEVŮ DAWELL CZ

Autoservisy a údržba: DCI-12 PKW / DHI-15 PKW / DHI-22 PKW / DHI-2 DENT / DHI-44E LKW / DHI-120E LKW Cenová dostupnost, vysoká mobilita, rychlý ohřev, vysoký výkon, jednoduché ovládání.



Svařovací a průmyslový trh: DHI-44F / DHI-45(F/C) / DHI-100(F/C)/120 (F/C) / DHC 6510R

Manuální a automatizované použití, konektivita s PC a roboty, výrobní linky, vysoký výkon a zatěžovatel, variabilita použití, širší možnost nastavení, možnost připojení teplotního čidla.



Měkké a tvrdé pájení:

DHI-45C / DHI-100C/120C

Optimalizované pro manuální a případně strojní pájení.



DAWELL CZ s.r.o.

Budischowského 1073

674 01 Třebíč

Czech Republic

mobil: +420 702 160 066

web: www.dawell.cz

e-mail: sales@dawell.cz



facebook.com/dawelcz

instagram.com/dawelcz

youtube.com/dawelcz

Dealer: